ALWID KRONE-D

Dosador de envase semiautomático

ALWID KRONE-D

Dosador de envase semiautomático para preenchimento volumétrico de líquidos não carbonatados (baixa viscosidade a alta viscosidade), para indústrias alimentícia, farmacêutica e química. Mais máquinas podem ser encontradas em nosso website: **www.alwid.de**

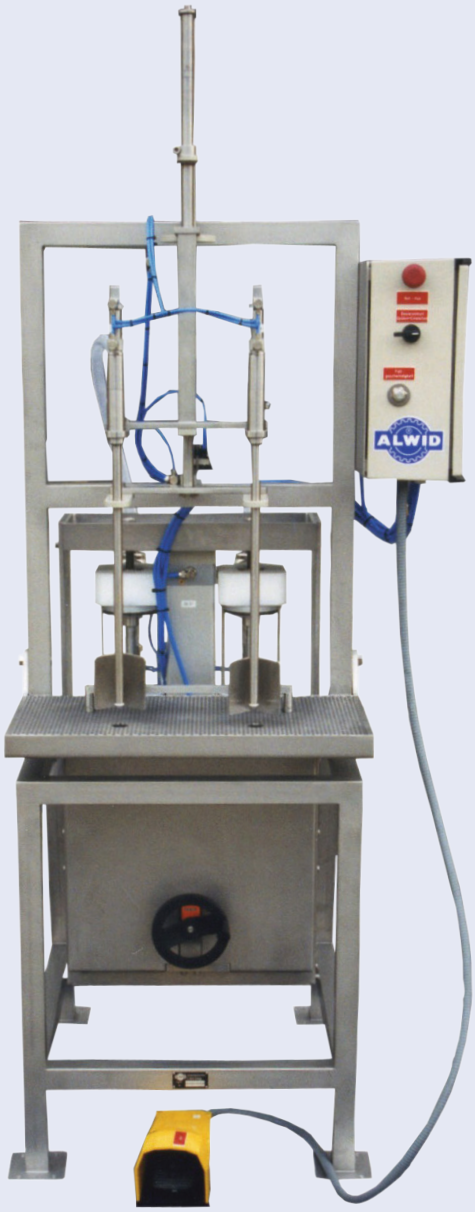

Image: KRONE-2D com interruptor de pé

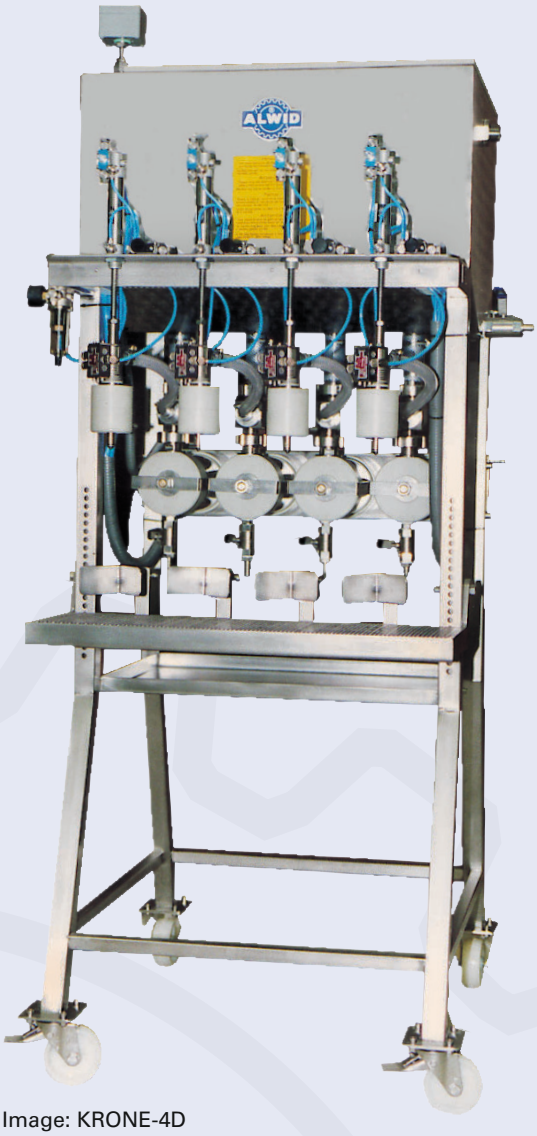

Image: KRONE-4D

ALWID KRONE-D

Dosador de envase semiautomático

Características Especiais:

A máquina trabalha semiautomaticamente. Posicione os frascos que deseja encher na mesa de trabalho de ajuste de altura, abaixo das válvulas de envase. Então ative o interruptor START. Esses interruptores podem ser encontrados em cada válvula de envase para que os frascos possam ser envasados individualmente. Também é possível ativar vários interruptores juntos para ativar diferentes válvulas de envase ao mesmo tempo. Assim que o interruptor START é ativado, a válvula de envase desce e abre e o recipiente é cheio. A válvula de envase fecha e sobe automaticamente quando o volume ajustado é atingido.

Agora você pode retirar o recipiente cheio.
A máquina pode ser utilizada para diferentes tipos de líquidos, formatos e tamanhos de recipientes sem o uso de partes formatadas adicionais. Não leva muito tempo para alterar para outro tamanho, pois a construção é fácil de entender e sólida. O volume de envase pode ser ajustado fácil e rapidamente através de hastes de ajuste de volume. O ajuste do volume de envase através por eixo é possível (opcional).

Um nível de envase menor é possível quando desejar envasar produtos espumosos (opcional). A máquina é construída de forma a ser móvel e flexível. É possível ter um limpador CIP (opcional).

Métodos de envase:

Altura constante de envase:	Baixo vácuo (NV) para líquidos de baixa viscosidade. Alto vácuo (HV) para líquidos de baixa e alta viscosidade.
Volume constante de envase:	Dosagem de envase (D) com pistões e bombas. Fluxômetro indutivo (IDM)
Peso constante de envase:	Escalas/pesos (W) Fluxômetro de massa (MDM)

Informação técnica

Número de estações de envase:	1, 2, 4, 6, 8.
Diâmetro da válvula de envase:	depende do tamanho da boca da garrafa (min. Ø 2 mm).
Volume de envase:	10-100 ml / 50-500 ml / 100-1000 ml / 200-2000 ml 500-5000 ml / 1-10 l / ou conforme solicitado.
Altura de trabalho:	850 +/- 50 mm (ou conforme solicitado)
Máquina feita de:	aço inoxidável ou plástico.
Partes do produto que podem ser tocadas são feitas de:	aço inoxidável ou plástico.
Conexão elétrica:	230/400 V, 50 Hz, 3 fases + N + PE (também disponível na versão EX) ou especial.
Conexão pneumática:	R 1/2“ / 6 bar .

Diferentes aplicações

A máquina é adequada para envase volumétrico de líquidos não carbonatados de baixa a alta viscosidade.

Diâmetro das garrafas:	Conforme solicitado (a máquina será adequada conforme sua requisição).
Altura das garrafas:	Conforme solicitado (a máquina será adequada conforme sua requisição).
Material das garrafas:	Recipientes feitos de materiais usuais
Formato dos recipientes:	Garrafas redondas e recipientes moldados
Líquido envasado:	Líquidos não espumantes de baixa a alta viscosidade ou pastoso usado pelas indústrias alimentícia, farmacêutica ou química

Nosso programa de distribuição:

- Máquinas envasadoras
- Máquinas tampadoras
- Máquinas tampadoras e de envase combinadas como sistema de blocos
- Mesas alimentadoras e coletoras
- Correias de transporte para usinas e fábricas.
- Máquinas de triagem

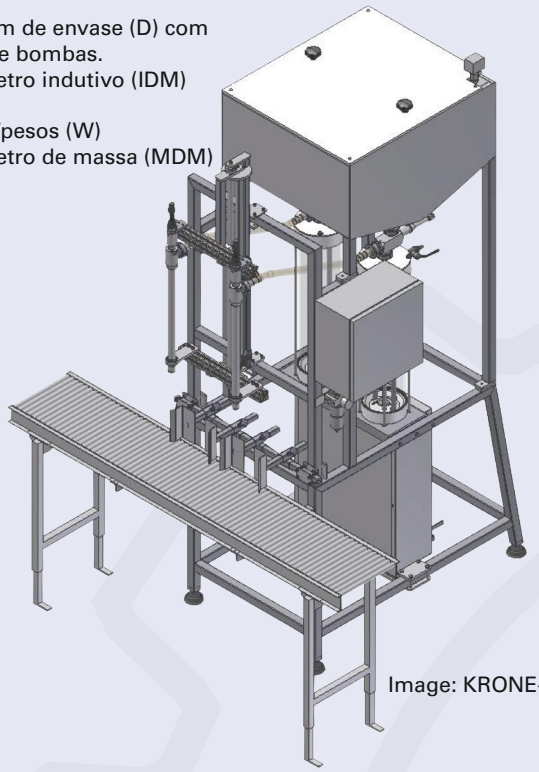

Image: KRONE-2D com interruptor de pé

ALWID
Sondermaschinenbau GmbH
Wilder Pool 3 Postfach 13 80
49413 Dinklage 49409 Dinklage

Tel.: (+49)4443 96630
Fax: (+49)4443 2949
E-Mail: info@alwid.de
Internet: www.alwid.de