ALWID-KRONE-W

Envasador de peso semiautomático

ALWID-KRONE-W

Adequado para envase gravimétrico de líquidos não espumantes de baixa e alta viscosidade ou pastoso usado pelas indústrias alimentícia, farmacêutica ou química.
Mais máquinas podem ser encontradas em nosso website:
www.alwid.de

ALWID-KRONE-W

Envasador de peso semiautomático

Características Especiais:

A máquina trabalha semiautomaticamente. O procedimento de uso é discriminado a seguir:

Posicione os frascos que deseja encher na mesa de trabalho de ajuste de altura, abaixo das válvulas de envase. Então ative o interruptor FILLING START que inicia as operações da máquina (dica: esses interruptores podem ser encontrados em cada válvula de envase para que os frascos possam também ser envasados individualmente. Também é possível ativar vários interruptores simultaneamente para ativar diferentes válvulas de envase ao mesmo tempo). Assim que o interruptor que inicia a máquina é ativado, a válvula de envase desce e abre, e o recipiente é cheio. A válvula de envase fecha e sobe automaticamente quando o volume ajustado é atingido. Agora você pode retirar o recipiente cheio.

- A máquina pode ser utilizada para diferentes tipos de líquidos, formatos e tamanhos de recipientes sem o uso de partes formatadas adicionais.
- Não leva muito tempo para alterar para outro tamanho, pois a construção é fácil de entender e sólida.
- Ajustar o peso de envase é fácil e pode ser feito rapida mente (não é necessário conhecimento de programação).
- A envasadora por peso trabalha de forma calibrada e pode adicionalmente ser equipada com um programa de estatísticas e impressora, ou com a habilidade de se comunicar com o seu PC.
- Você pode envasar abaixo do nível quando optar por envasar produtos espumosos (opcional).
- A máquina é construída de forma a ser móvel e flexível.
- É possível ter um limpador CIP (opcional).

Informação técnica

Número de estações de envase:	1, 2, 4, 6, 8.
Diâmetro da válvula de envase:	depende do tamanho da boca da garrafa (min. Ø 2 mm)
Peso de envase:	até 30 kg (alternativamente até 5 kg/10 kg/ 50 kg ou conforme solicitado
Altura de operação:	500 +/- 50 mm (ou conforme necessário
Moldura feita de:	aço inoxidável ou plástico.
Partes do produto que podem ser tocadas feitas de:	aço inoxidável ou plástico.
Conexão elétrica:	230/400 V, 50 Hz, 3 fases + N + PE (também disponível na versão EX) ou especial.
Conexão pneumática:	R 1/2“ / 6 bar (não é necessário ar comprimi do para a versão mecânica)

Diferentes aplicações

A máquina pode ser utilizada para envase gravimétrico de líquidos não espumantes de baixa a alta viscosidade.

Diâmetro das garrafas:	Conforme solicitado (a máquina será adequada conforme sua requisição).
Altura das garrafas:	Conforme solicitado (a máquina será adequada conforme sua requisição).
Material das garrafas:	recipientes feitos de materiais usuais.
Formato dos recipientes:	garrafas redondas e recipientes moldados.
Líquido envasado:	líquidos não espumantes de baixa a alta viscosidade ou pastosos usados pelas indústrias alimentícia, farmacêutica ou química

Métodos de envase

Altura constante de envase:	Baixo vácuo (NV) para líquidos de baixa viscosidade. Alto vácuo (HV) para líquidos de baixa e alta viscosidade.
Volume constante de envase:	Dosagem de envase (D) com pistões e bombas. Fluxômetro indutivo (IDM)
Peso constante de envase:	Escalas/pesos (W) Fluxômetro de massa (MDM)

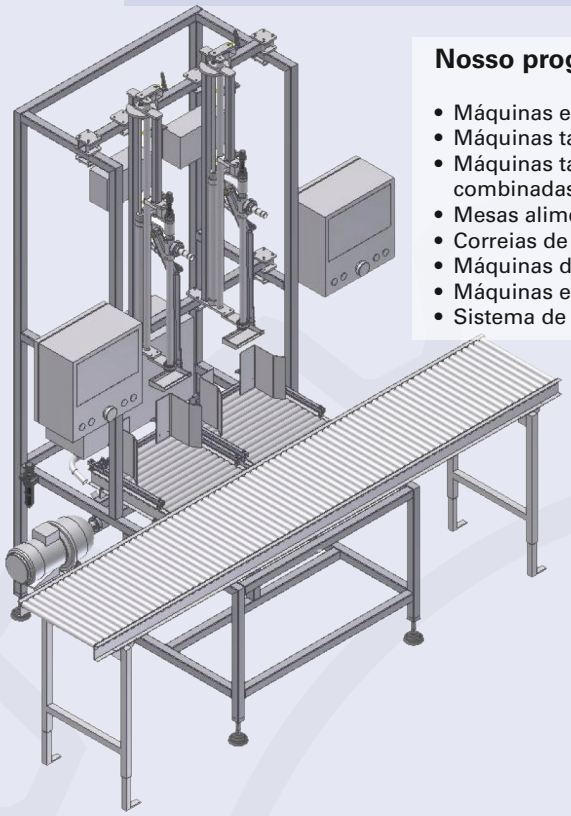

Nosso programa de distribuição:

- Máquinas envasadoras
- Máquinas tampadoras
- Máquinas tampadoras e de envase combinadas como sistema de blocos
- Mesas alimentadoras e coletoras
- Correias de transporte para usinas e fábricas.
- Máquinas de triagem
- Máquinas especiais
- Sistema de transporte de materiais.

ALWID
Sondermaschinenbau GmbH
Wilder Pool 3 Postfach 13 80
49413 Dinklage 49409 Dinklage

Tel.: (+49)4443 96630
Fax: (+49)4443 2949
E-Mail: info@alwid.de
Internet: www.alwid.de