

ALWID-MATADOR

Block System: ALWID-UNIVERSAL + ALWID-VARIANT

ALWID-MATADOR

Pode ser utilizada para envase de líquidos não carbonatados de baixa a alta viscosidade.

Mais máquinas podem ser encontradas em nosso website: www.alwid.de



ALWID-MATADOR

Block System: ALWID-UNIVERSAL + ALWID-VARIANT

Características Especiais

São possíveis vários métodos de envase (veja abaixo). Um nível de envase menor é possível quando desejar envasar produtos espumosos (opcional). A máquina trabalha de forma totalmente automática e pode ser utilizada para uma grande variedade de líquidos, formatos e tamanhos de garrafas sem o uso de partes formatadas adicionais. As válvulas de envase podem ser ajustadas facilmente (ajuste de altura, ajuste lateral), para que recipientes de diferentes tamanhos possam ser posicionados na máquina sem o uso de partes formatadas adicionais. As tampas das garrafas podem também ser ajustadas facilmente. Não leva muito tempo para ajustar para outro tamanho, pois a construção é fácil de entender e sólida.

Várias instalações de observação garantem uma operação segura. Uma caixa de segurança em todos os lados da máquina, com portas corrediças e interruptores de segurança é montada seguindo o padrão CE. É possível ter uma limpadora CIP (opcional).

Métodos de envase

Altura constante de envase:

Baixo vácuo (NV) para líquidos de baixa viscosidade.
Alto vácuo (HV) para líquidos de baixa e alta viscosidade.

Volume constante de envase:

Dosagem de envase (D) com pistões e bombas
Fluxômetro indutivo (IDM)

Peso constante de envase:

Escalas/pesos (W)
Fluxômetro de massa (MDM)

Informações Técnicas

Capacidade:

ajustável até 3.600 recipientes/h (dependendo do volume)

Número de estações de limpeza:

1, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Número de cabeças tampadoras:

1

Diâmetro da válvula de envase:

depende do tamanho da boca do recipiente (min. Ø 2 mm)

Volume de envase:

100- 1.000 ml (alternativamente: 10-100 ml / 50-500 ml / 200-2.000 ml / 500-5.000 ml / 1-10 ltr. Ou como necessário)

Direção de trabalho:

esquerda para a direita/direita para a esquerda

Altura de trabalho

850 +/- 50 mm (ou conforme necessário) aço pintado, aço inoxidável ou Plástico.

Base feita de:

Partes do produto que podem ser tocadas são feitas de:

aço inoxidável, plástico ou vidro.

Conexão elétrica:

230/400 V, 50 Hz, 3 fases + N + PE (também disponível na versão EX) ou especial

Conexão pneumática:

R 1/2" / 6 bar

Diferentes aplicações

A máquina é adequada para envase e tamponamento de líquidos não carbonatados de baixa a alta viscosidade, líquidos não espumantes em todos os tipos de recipientes (a máquina será ajustada conforme sua solicitação).

Diâmetro dos recipientes:

conforme necessário (a máquina será adequada conforme sua requisição).

Altura dos recipientes:

conforme necessário (a máquina será adequada conforme sua requisição).

Material dos recipientes:

recipientes feitos de materiais usuais.

Formato dos recipientes:


recipientes redondos ou moldados.

Líquidos envasados:

líquidos não espumantes de baixa a alta viscosidade ou pastoso usado pelas indústrias alimentícia, farmacêutica ou química.

Tipos de tampas:

vários tipos de tampas de rosquear, de pressão, PP, MAC tampas metálicas para vinhos e espumantes, rolha de adesão, tampas de garrafas, entre outras

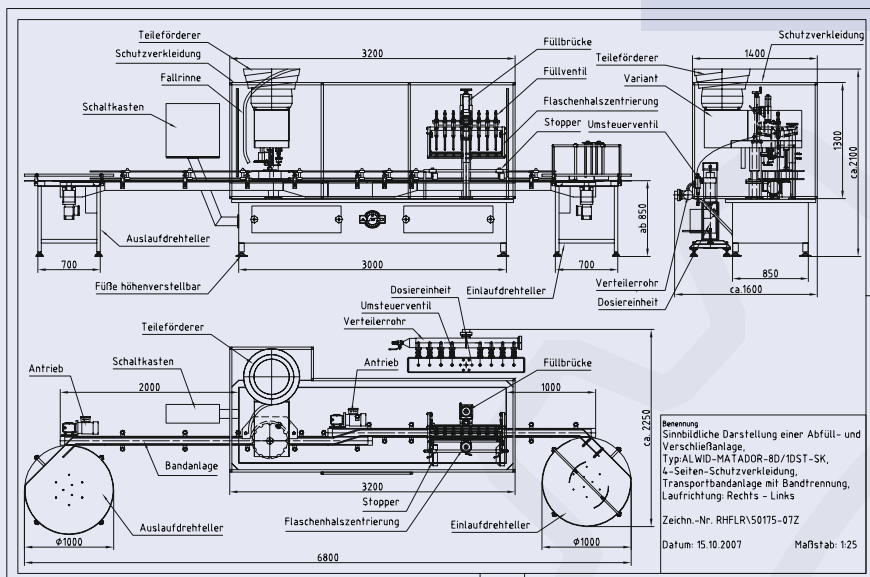

Nosso programa de distribuição:

- Máquinas envasadoras
- Máquinas tampadoras
- Máquinas envasadoras e tampadoras combinadas como sistema de blocos
- Mesas alimentadoras e coletoras
- Correias de transporte para usinas e fábricas.
- Máquinas de triagem
- Máquinas especiais
- Sistema de transporte de materiais.

ALWID
Sondermaschinenbau GmbH
Wilder Pool 3 Postfach 13 80
49413 Dinklage 49409 Dinklage

Tel.: (+49)4443 96630
Fax: (+49)4443 2949
E-Mail: info@alwid.de
Internet: www.alwid.de

