

ALWID-KRONE-NV/HV

Máquina de envasamento semiautomática

ALWID-KRONE-NV/HV

Máquina de envasamento semiautomática que funciona com baixo vácuo (NV) ou alto vácuo (HV).


Esses princípios de envase garantem a mesma altura de envase em cada recipiente.

Devido ao vácuo a velocidade de envase é maior do que com uma envasadora com sistema de gravidade.

A máquina pode ser usada para todos os líquidos não carbonatados de baixa a alta viscosidade (ex.: vinagre, bebidas alcoólicas, óleos comestíveis e licores viscosos).

Mais máquinas podem ser encontradas em nosso website:

www.alwid.de

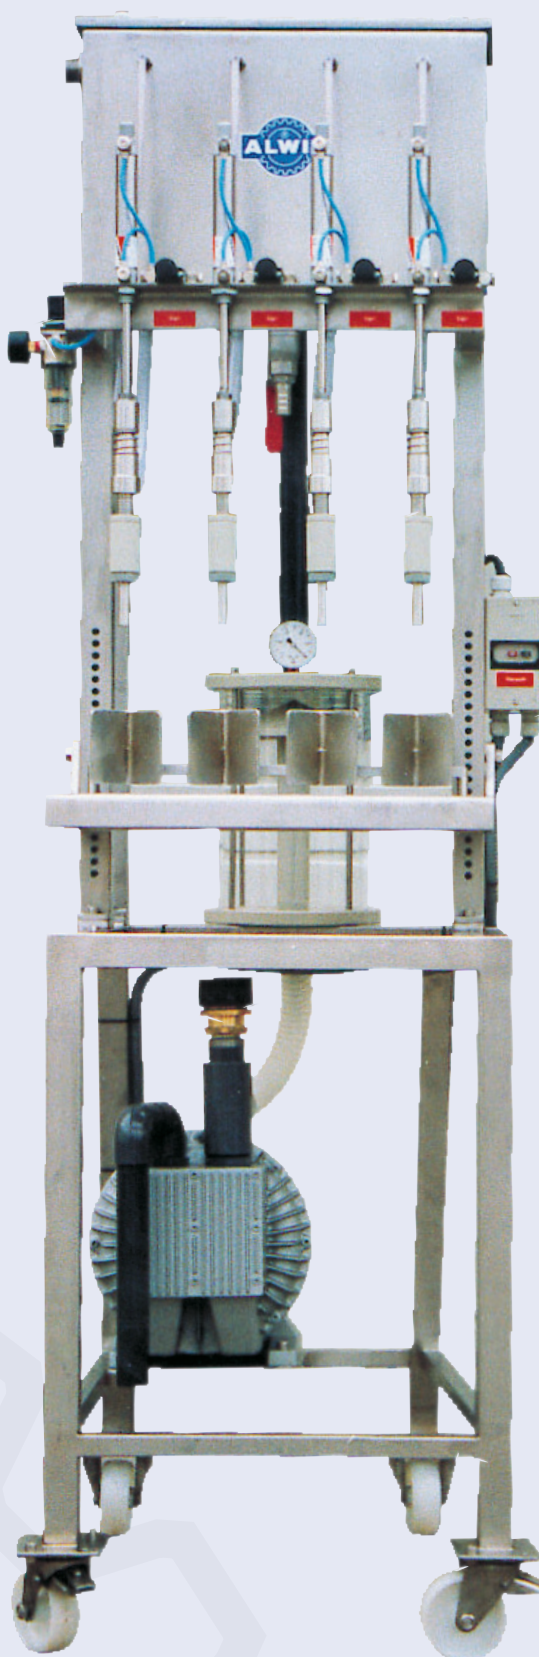

ALWID-KRONE-NV/HV

Máquina de envasamento semiautomática

Características Especiais

A máquina trabalha semiautomaticamente. Posicione os frascos que deseja encher na mesa de trabalho de ajuste de altura abaixo das válvulas de envase. Então ative a alavanca START. Essas alavancas podem ser encontradas em cada válvula de envase para que os frascos possam ser envasados individualmente. Também é possível ativar várias alavancas juntamente para ativar diferentes válvulas de envase ao mesmo tempo. Assim que a alavanca START é ativada, a válvula de envase desce, abre e o recipiente é cheio. Você pode puxar a alavanca e remover o recipiente. Quando o nível de líquido dentro do recipiente atinge a ponta da válvula o envase para. O vácuo evita o gotejamento do líquido restante.

A máquina pode ser utilizada para diferentes tipos de líquidos, formatos e tamanhos de recipientes sem o uso de partes formatadas adicionais. Não leva muito tempo para alterar para outro tamanho, pois a construção é fácil de entender e sólida. A altura de envase pode ser ajustada diretamente na válvula de envase e permanece constante independentemente do volume do recipiente. Não há gotejamento nas válvulas e não há perda de líquido. A máquina é construída de forma a ser móvel e flexível. É possível ter um limpador CIP (opcional).

Métodos de envase

Altura constante de envase:	Baixo vácuo (NV) para líquidos de baixa viscosidade. Alto vácuo (HV) para líquidos de baixa e alta viscosidade.
Volume constante de envase:	Dosagem de envase (D) com pistões e bombas. Fluxômetro indutivo (IDM)
Peso constante de envase:	Escalas/pesos (W) Fluxômetro de massa (MDM)


Informações Técnicas

Número de estações de envase:	1, 2, 4, 6, 8.
Diâmetro da válvula de envase:	depende do tamanho da boca da garrafa (min. Ø 2 mm).
Altura de trabalho:	850 +/- 50 mm (ou conforme necessário).
Máquina feita de:	aço inoxidável ou plástico.
Partes do produto que podem ser tocadas são feitas de:	230/400 V, 50 Hz, 3 fases + N + PE (também disponível na versão EX) ou especial.
Conexão elétrica:	R 1/2" / 6 bar (não é necessário ar comprimido para a versão mecânica).
Conexão pneumática:	

Diferentes aplicações

A máquina pode ser utilizada com altura constante de envase para as garrafas. Líquidos não carbonatados de baixa a alta viscosidade podem ser envasados (ex.: bebidas alcoólicas, ou licores viscosos).

Diâmetro das garrafas:	Conforme solicitado (a máquina será adequada conforme sua requisição).
Altura das garrafas:	Conforme solicitado (a máquina será adequada conforme sua requisição).
Material das garrafas:	recipientes feitos de materiais usuais.
Líquido envasado:	líquidos não espumantes de baixa a Alta viscosidade ou pastoso usado pelas indústrias alimentícia, farmacêutica ou química.

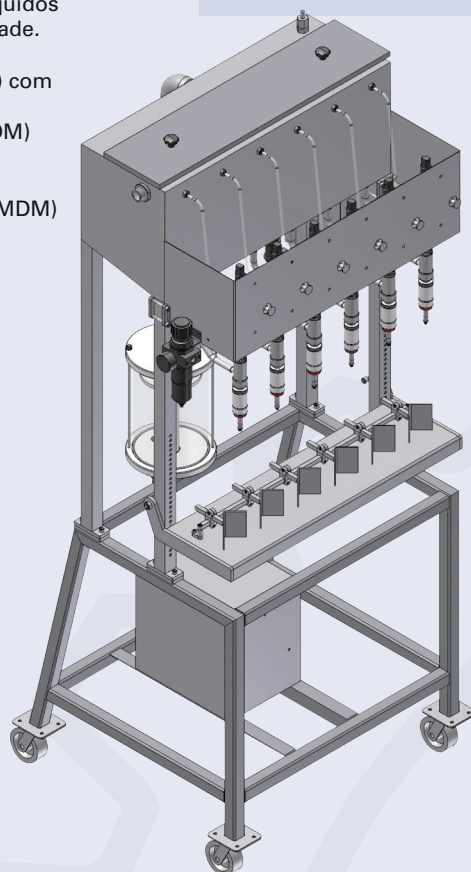

Nosso programa de distribuição:

- Máquinas tampadoras
- Máquinas tampadoras e de envase combinadas como sistema de blocos
- Mesas alimentadoras e coletoras
- Correias de transporte para usinas e fábricas.
- Máquinas de triagem
- Máquinas especiais
- Sistema de transporte de materiais.

ALWID
Sondermaschinenbau GmbH
Wilder Pool 3 Postfach 13 80
49413 Dinklage 49409 Dinklage

Tel.: (+49)4443 96630
Fax: (+49)4443 2949
E-Mail: info@alwid.de
Internet: www.alwid.de

